


Sanierung Abwasserschacht

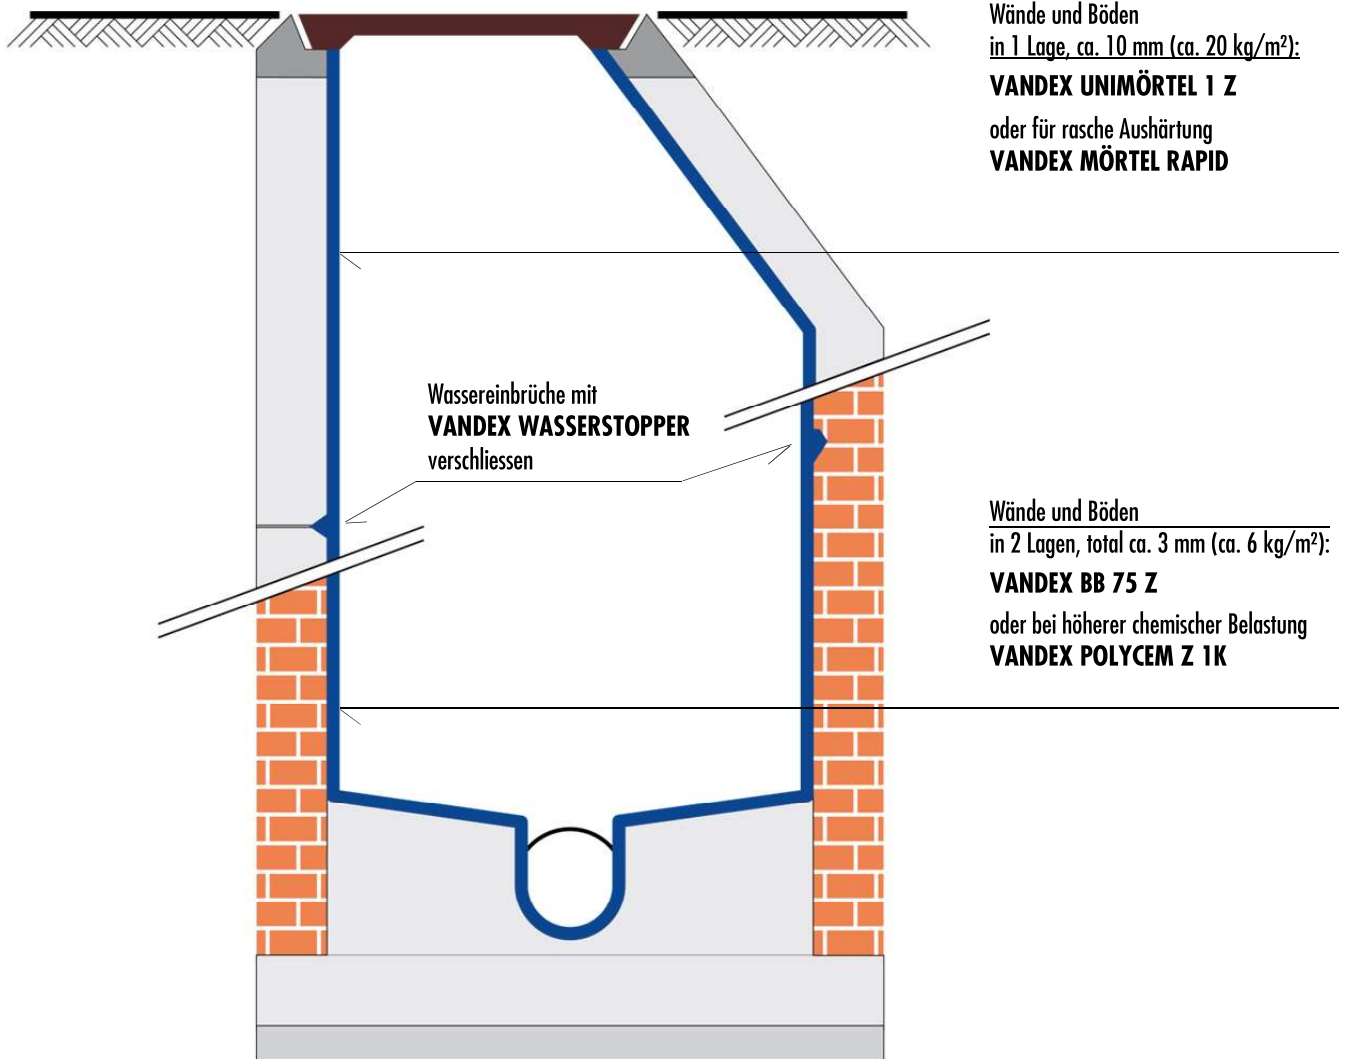

Wände und Böden
in 1 Lage, ca. 10 mm (ca. 20 kg/m²):
VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
oder für rasche Aushärtung
VANDEX MÖRTEL RAPID

Wände und Böden
in 2 Lagen, total ca. 3 mm (ca. 6 kg/m²):
VANDEX BB 75 Z
oder bei höherer chemischer Belastung
VANDEX POLYCEM Z 1K

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Leistungsbeschriebe brauchen.

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.