


### PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES – NUEVA CONSTRUCCIÓN

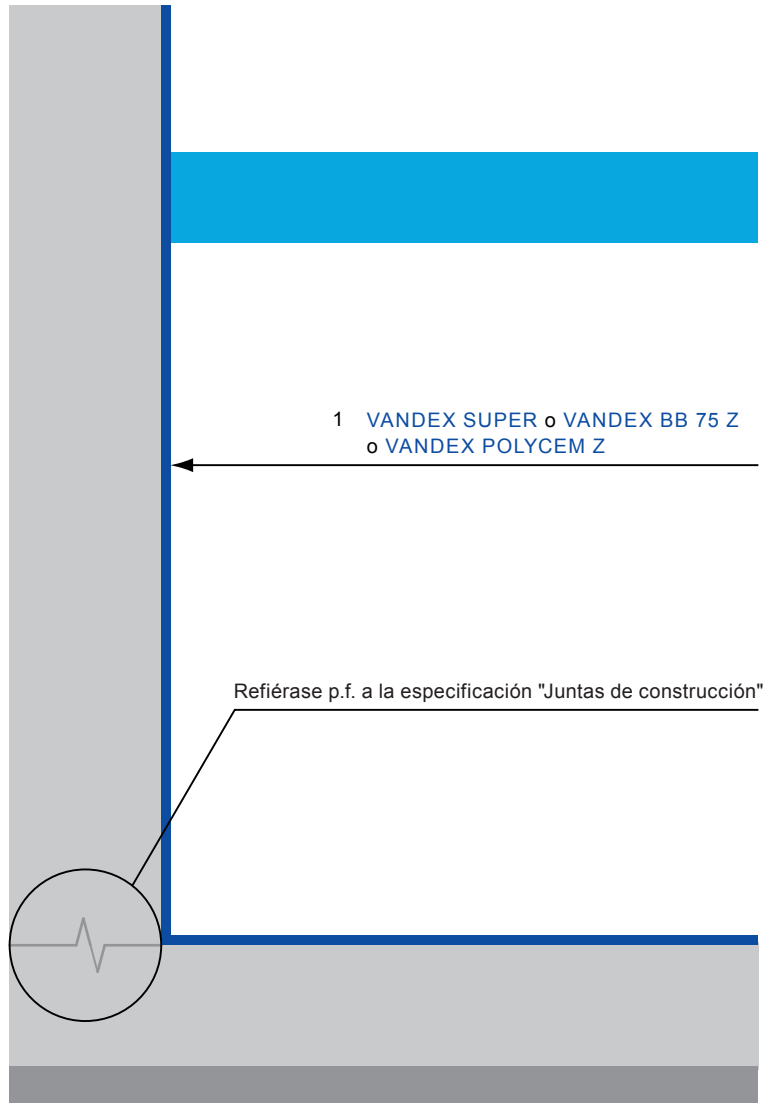

#### Instrucciones de aplicación

1 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER o alternativamente, si se requiere una superficie particularmente lisa, 2 capas de VANDEX BB 75 Z o VANDEX POLYCEM Z.

#### Notas:

- La selección del revestimiento impermeabilizante más apropiado dependerá del tipo y de la agresividad de las aguas residuales y de la abrasión anticipada.
- Adhesión del soporte > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Para más detalles técnicos y datos sobre el consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas correspondientes o contacte con un representante Vandex.

Hormigón = concreto

La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.