


VULKEM® QUICK

Systemaufbau für Anschlüsse nicht sichtbar (überdeckt)

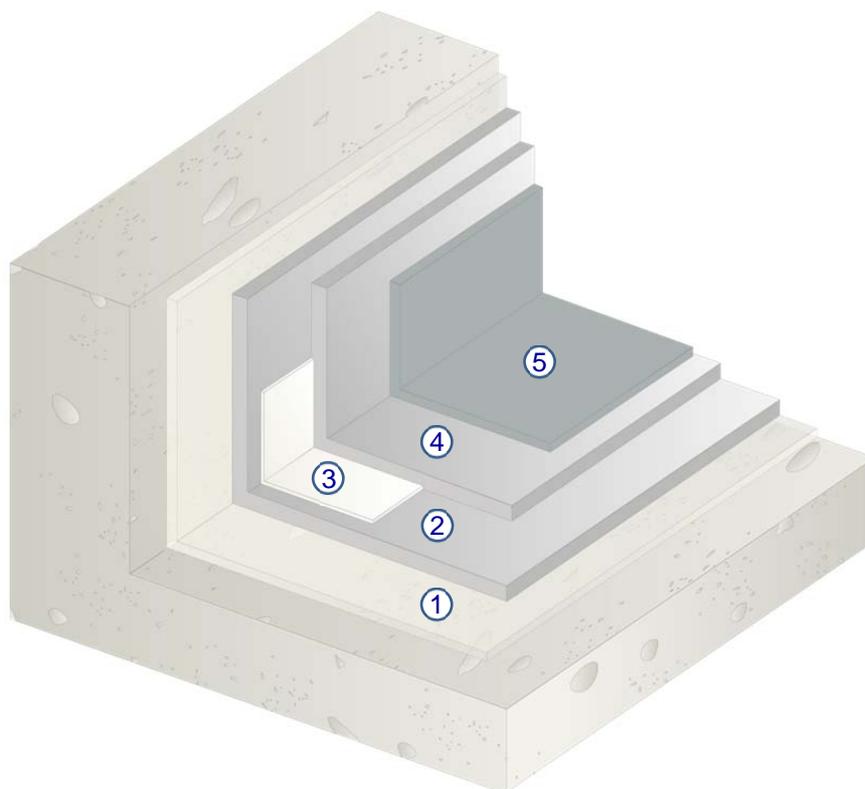

Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m ²

Beschichtung

2	VULKEM QUICK THIX 1. Lage	ca. 1,5 kg/m ²
3	VULKEM FABRIC	Verstärkungsgewebe
4	VULKEM QUICK THIX 2. Lage	ca. 1,5 kg/m ²

Versiegelung

5	VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040	ca. 0,5–0,7 kg/m ²
---	--	-------------------------------

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.