




Beidseitig beschichtetes Verbundblech zur Abdichtung von Arbeitsfugen

- **Abdichtung durch Kristallisationseffekt**
- **Einbau bei jeder Witterung**
- **hohe Verbundwirkung**
- **keine Verklebung der Stösse**
- **geprüft bis 5 bar Wasserdruck**
- **ökonomisch und sicher**



PRODUKTBESCHREIBUNG

VANDEX CEMBAR-Elemente sind beidseitig mit einer 0,25 mm starken, patentierten, zementösen Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems. Neben dem hohen Verbund zum Umgebungsbeton fördert die Spezialbeschichtung die natürliche Versinterung des Betons (Kalksteinbildung, Kristallisation).

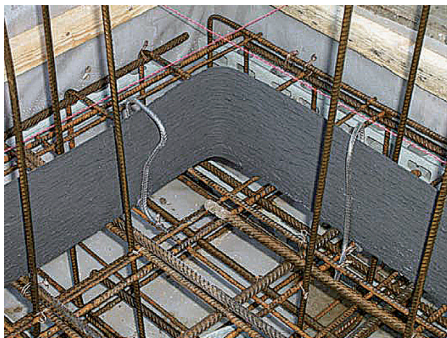


VANDEX CEMBAR FIX
bei Überlappungen

Keine Verklebung


Überlappung
Stösse mind. 5 cm

Überlappung mind. 5 cm

VANDEX CEMBAR-
Verbundblech

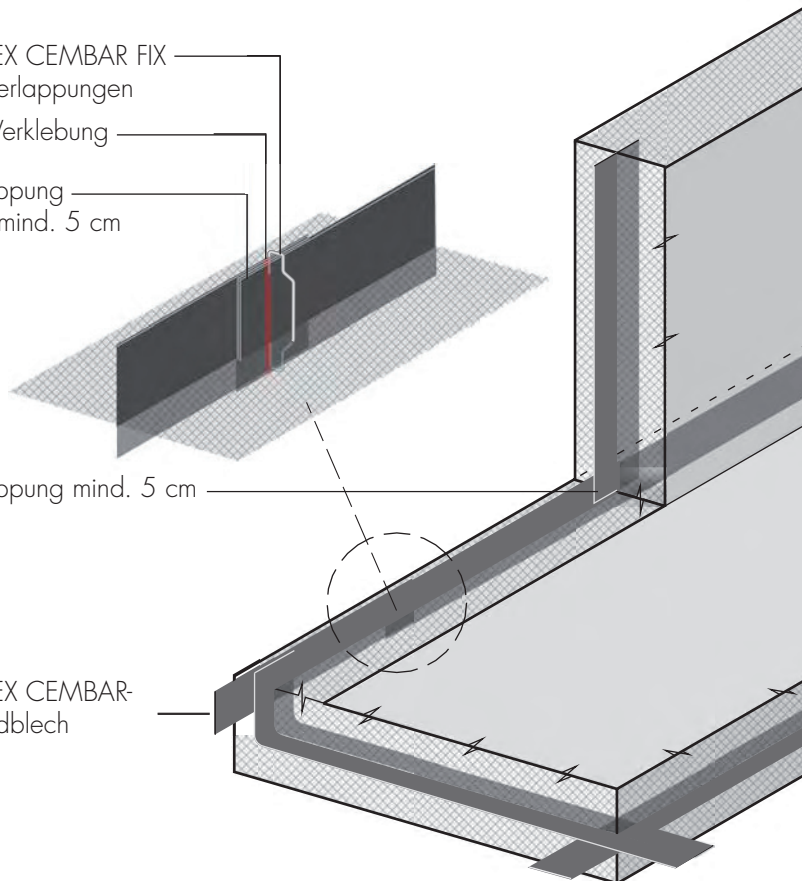

ABSCHALUNGEN BODENPLATTE / BODENPLATTE

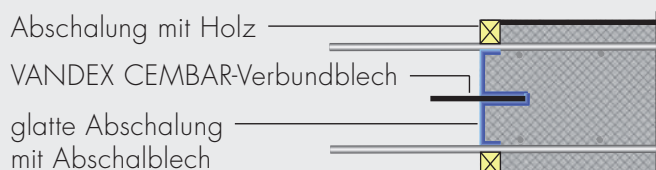

ABSCHALUNGEN WAND / WAND



ANWENDUNGSGEBIETE

Horizontale und vertikale Arbeitsfugen bei drückendem und nicht drückendem Wasser.

MONTAGE

VANDEX CEMBAR mittig in der Fuge einbauen und fixieren (mit VANDEX CEMBAR FIX). Stösse sind 5 cm zu überlappen. Bei Rundungen und Eckausbildungen wird VANDEX CEMBAR in die entsprechende Form abgebogen.

LAGERUNG

VANDEX CEMBAR ist kühl und trocken zeitlich unbegrenzt lagerfähig.

LIEFERFORM

Einzelelemente sind 2 m lang, 15 cm hoch und 1,25 mm stark. Holzkiste à 50 Stück = 100 lfm



VXD/VXCHL248G0122

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144 · 6340 Baar · T.: +41 41 760 12 12
info.ch@cpg-europe.com
www.vandex.ch